


POSTUPAK UGRADNJE




1. Korak: Miješajte Sika MonoTop®-722 Mur na najnižoj brzini 3-4 minute, sve dok ne dobijete smjesu s kojom je lako raditi.



2. Korak: Navlažite podlogu i nanesite prvi sloj Sika MonoTop®-722 Mur-a, u debljini od 5 mm.



3. Korak: U prvi sloj umetnite SikaWrap®-350G Grid, mrežicu od staklenih vlakana za ojačanja žbuke i mortova.



4. Korak: Nanesite drugi sloj Sika® MonoTop®-722 Mur-a postupkom "mokra na mokro". Ukupna debljina sloja trebala bi biti oko 10 mm.



5. Korak: Čim mort počne stvrdnjavati, moguće je završiti površinski sloj pomoću spužvice ili metalnog gletera, ovisno o potrebama ili estetskim zahtjevima.



6. Korak (po potrebi): Umetnite SikaWrap® FX sidra u stvrdnuti mort, kroz TRM sustav i opeku. Pospite pijeskom prije nanošenja završnog premaza.

KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Vaš Sika Partner:

Primjenjuju se naši posljednji opći uvjeti prodaje.
Proučite najnoviji tehnički list proizvoda prije bilo kakvog korištenja.

SIKA CROATIA D.O.O.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko-Zagreb
Tel: 01/6594-240
Faks: 01/6594-241
E-mail: info@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Sika MonoTop®-722 Mur SikaWrap®-350G Grid TRM SUSTAV ZA ZIDANE GRAĐEVINE



BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



© Sika Croatia d.o.o. / Refurbishment / TRM SUSTAV / 02.2021 / PKO

TRM SUSTAV ZA ZIDANE GRAĐEVINE

Ovaj sustav predstavlja zanimljivu, jednostavnu i svestranu opciju za ojačanje zidova protiv seizmičkog opterećenja. Čine ga dvije glavne komponente: Sika MonoTop®-722 Mur i SikaWrap®-350G Grid, a ovisno o potrebama i željama, može dodatno usidriti pomoću SikaWrap® FX sidara.

OSNOVNA PRIMJENA

- Ojačanje poveznica između zidnih panela i betonskih okvira
- Poboljšanje sposobnosti seizmičke deformacije zidova
- Popravak napuklih zidova od opeke

OSNOVNE PREDNOSTI

- Jednostavna ugradnja
- Odlična obradivost
- Mogućnost ručnog ili strojnog nanošenja (u obliku spreja)
- Dobro prijanjanje na opeku, beton i prirodni kamen
- Ojačava nepravilno oblikovane strukture




Sika MonoTop®-722 Mur

- Jednokomponentni mort ojačan vlaknima
- Nizak modul elastičnosti: izvrsna kompatibilnosti s različitim vrstama podloge
- Izuzetna sposobnost prijanjanja na tradicionalne podloge (opeka, beton, prirodni kamen)
- Odlična obradivost
- Tiksotropan: moguće nanošenje na stropu (iznad glave)
- Mogućnost ručnog ili strojnog nanošenja (prskanjem)



SikaWrap®-350G Grid

- Mrežica od staklenih vlakana s alkalno otpornim premazom
- Odlične prionjivosti na mort zbog SBR impregnacije
- Visoka vlačna čvrstoća u oba smjera mrežice
- Jednostavno rukovanje i rezanje meke mrežice: može se rezati škarama ili skalpelom

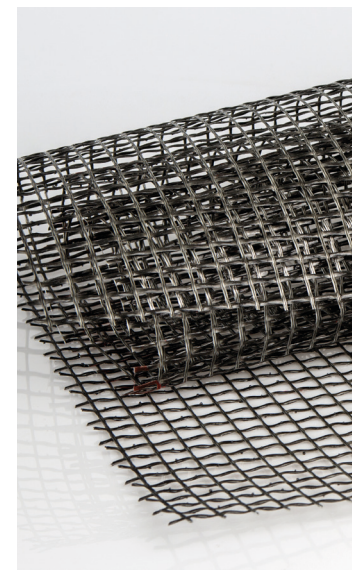

SikaWrap® FX

(po potrebi)

- Sidra od karbonskih vlakana za sidrenje TRM sustava u zidane zidove
- Pruža značajno povećanje performansi TRM sustava

